

## Kostenloses Angebot anfordern

**Angebotsanfrage**

Name, Vorname \_\_\_\_\_  
 Straße, Nr. \_\_\_\_\_  
 PLZ, Ort \_\_\_\_\_  
 Tel. (für evtl. Rückfragen) \_\_\_\_\_  
 E-Mail \_\_\_\_\_

**Moskito Quickstop**  
 Hookswieke 64 • 26802 Moormerland  
 Telefon: 04954 89 38 292  
 Telefax: 04954 94 25 07

**Moskito QUICKSTOP**  
 Das Express-Fliegenfenster

Bitte füllen Sie dieses Formular aus und schicken es per Fax oder Post an die o. g. Adresse. Wir erstellen Ihnen gern ein unverbindliches und kostenfreies Angebot.

Artikel	Service-Variante		Profil-auswahl		Maße		Profil-farbe	Gewebe			Ausstattung				Bemerkungen				
	Falt-Service	Energie-Leitfähigkeit	Basistaq	K-Profil	H-Profil	F-Profil		Breite in mm	Höhe in mm	Z-Maß in mm	nur bei H- und K-Profil	Fiberglas grau	Transparent schwarz	Photosec schwarz		Photosec grau	nur für Drehtür ausfüllen		
Fenster 1																			
Fenster 2																			
Fenster 3																			
Fenster 4																			
Fenster 5																			
Drehtür 1																			
Drehtür 2																			
Schiebetür 1																			
Schiebetür 2																			

In dieser Broschüre finden Sie ein Anfrageformular – am besten gleich ausfüllen und absenden. Sie erhalten dann ein kostenloses und für Sie unverbindliches Angebot. Falls das Formular nicht mehr enthalten ist oder Sie weitere Bögen benötigen, rufen Sie einfach an oder senden Sie uns eine E-Mail. Unter [www.moskito-quickstop.de](http://www.moskito-quickstop.de) liegt das Formular zum Download bereit.



Hookswieke 64  
 26802 Moormerland  
 Telefon: 04954 89 38 292  
 Telefax: 04954 94 25 07  
 Info@moskito-quickstop.de • [www.moskito-quickstop.de](http://www.moskito-quickstop.de)


Abholmarkt: Zwischen den Wieken 2 • 26835 Hesel/Neukamperfehn

Stand: Mai 2011 • Technische Änderungen vorbehalten

www.juerjens.de



## Sofort fliegenfrei – Optimaler Schutz

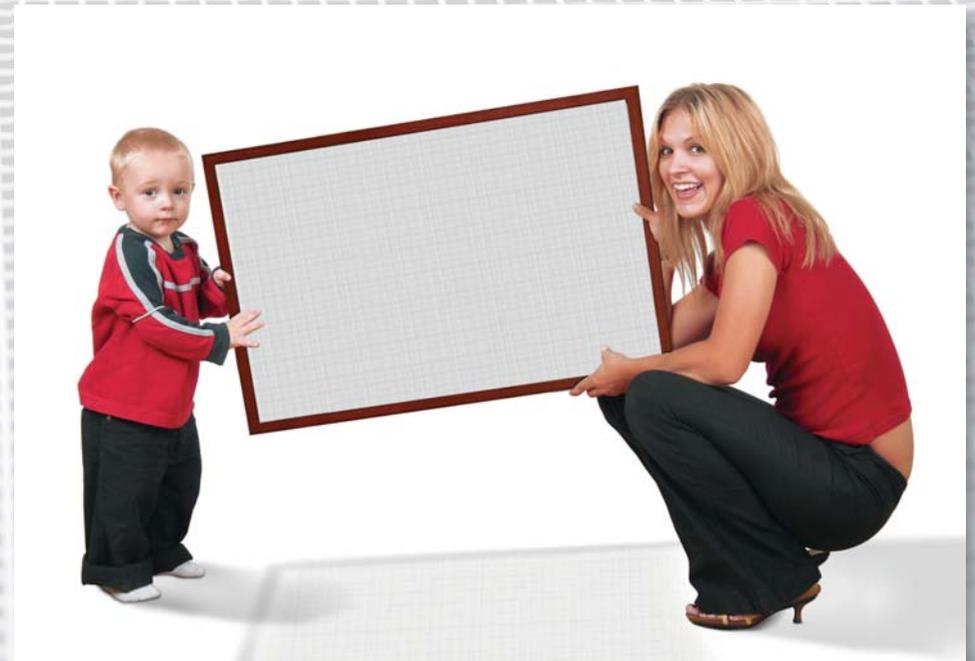

## ... auch zum selber Bauen

## Sofort fliegenfrei

### Die beste Maßnahme ...

... gegen Fliegen, Mücken, Motten und andere Insekten sind wirksame Fliegenfenster. So kommen die leidigen Brummer gar nicht erst ins Haus.

Mit Mosquito Quickstop können Sie fast jedes Fenster und die meisten Türen sehr effektiv gegen die lästigen Eindringlinge schützen.





## Hohe Qualität, prima Service

### Lange Lebensdauer: Praktisch unbegrenzt haltbar

Das Mosquito Quickstop System wird aus stabilen, hoch wetterfesten Aluminiumprofilen gefertigt. Die Profile erhalten Sie in weiß, Sonderfarben und Holzdekor.

Die Gaze besteht aus UV-beständigem und verrottungsfestem glasfaserverstärktem Gewebe. Die Haltewinkel sind aus Edelstahl.

Alle Fertigungskomponenten sind auf eine extrem lange Lebensdauer ausgelegt. Deshalb gewährt Ihnen Mosquito Quickstop eine Garantie auf die Haltbarkeit der verwendeten Materialien.

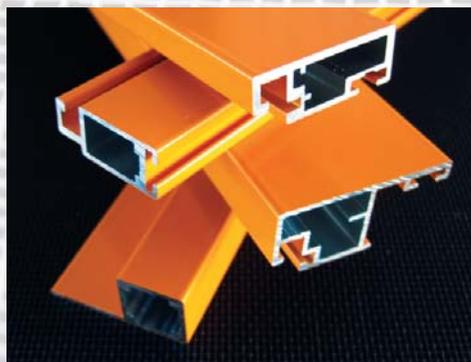

## Insektenschutz mit System

Dank der Systembauweise können Sie Ihre Fliegenfenster in verschiedenen Servicevarianten erhalten.

Full-Service (nur im Postleitraum 26)	Fertig-Lieferung	Bausatz
<p>Unser Service-Team kommt zu Ihnen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• berät Sie fachkundig</li> <li>• nimmt die exakten Maße</li> <li>• fertigt Ihren Insektenschutz (evtl. gleich vor Ort)</li> <li>• montiert die Fliegengitter</li> <li>• erklärt Ihnen die wenigen Handgriffe zum Ein- und Aushängen</li> </ul> <p>Durch den Full-Service ist Ihr hochwertiger, individueller Insektenschutz sofort fix und fertig montiert.</p>	<p>Sie messen Ihre Fenster selber aus und montieren den nach Ihrem Aufmaß fix und fertig gelieferten Insektenschutz.</p> <p>Die Montage ist kinderleicht und mit wenigen Handgriffen erledigt.</p>	<p>Sie messen selbst aus und erhalten je Fenster einen nach Ihrem Aufmaß vorgefertigten und auf Gehrung geschnittenen Bausatz.</p> <p>Dank des patentierten Stecksystems können Sie Ihren Fliegenschutz nach der Bauanleitung bequem und schnell zusammen bauen.</p>

Das Ein- und Aushängen kann von innen oder auch von außen erfolgen und ist mit wenigen Handgriffen kinderleicht erledigt.

Bohrungen sind beim H- und K-Profil nicht erforderlich.

### Qualität zum günstigen Preis

Ein Fliegenfenster von Mosquito Quickstop kostet je nach gewähltem Service in weiß z. B. für die Maße 1200 mm x 900 mm

96,00 €	74,00 €	68,00 €
inkl. Montage und der gesetzlichen MwSt	ab Werk inkl. der gesetzlichen MwSt	ab Werk inkl. der gesetzlichen MwSt

## Schritt für Schritt zum fertigen Fliegenfenster



Bevor Sie mit dem Aufmaß beginnen, prüfen Sie bitte, welche Art Fenster Sie haben:

### Flächenbündiges Fenster

Fensterflügel und Blendrahmen bilden außen eine Linie oder haben einen Versatz von weniger als 10 mm.



Wenn Ihre Fenster flächenbündig sind, folgen Sie zur Profilauswahl bitte der Anleitung auf Seite 5.

### Flächenversetztes Fenster

Der Fensterflügel ist gegenüber dem Blendrahmen mindestens 10 mm oder mehr nach innen versetzt.




Die Profilauswahl für flächenversetzte Fenster ist auf Seite 6/7 dargestellt.

## 1. Auswahl des Profils – Flächenbündige Fenster

Wenn Wetterschenkel, Sprossen etc. über die Blendrahmenebene hervorstehen, wenden Sie sich bitte an unseren **Service** unter Telefon: **04954 89 38 292**.






Rollladen	ohne	vorhanden, Abstand zwischen Rollladen und Blendrahmen mind. 13 mm	vorhanden, Abstand zwischen Rollladen und Blendrahmen weniger 13 mm
Sprossen, Wetterschenkel etc.	ohne oder mit Blendrahmen bündig		
Profil-Auswahl	<b>Profil K</b>		<b>Bitte Service anrufen! s.o.</b>
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mit Einhängeclips vor dem Fensterrahmen</li> <li>• Kein Bohren notwendig</li> </ul>		
Breite der Blendrahmens	mind. 15 mm Für oben und unten ist die Auflagefläche von 15 mm fest, seitlich kann ein wenig variiert werden. <b>Bei einer seitlichen Blendrahmenbreite unter 15 mm bitte die Breite unter Bemerkung deutlich vermerken.</b>		

## 1. Auswahl des Profils – Flächenversetzte Fenster



Wenn Wetterschenkel, Sprossen etc. über die Blendrahmenebene hervorstehen, wenden Sie sich bitte an unseren **Service** unter Telefon: **04954 89 38 292**.




Rolladen	ohne	mit Abstand zwischen Rolladen und Blendrahmen mind. 13 mm	mit Abstand zwischen Rolladen und Blendrahmen mind. 5 mm	mit Rolladen läuft direkt auf Blendrahmen		
Sprossen, Wetterschenkel etc.	ohne oder mit Blendrahmen bündig		ohne	mit Blendrahmen bündig	ohne	mit Blendrahmen bündig
<b>Profil-Auswahl</b>	Profil K		Profil H	Bitte Service anrufen! S.O.	Profil F	Bitte Service anrufen! S.O.
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mit Einhängeclips vor dem Fensterrahmen</li> <li>• Kein Bohren notwendig</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mit Einhängeclips vor dem Fensterrahmen</li> <li>• Kein Bohren notwendig</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montage mit Federstiften im Fensterrahmen vor dem Fensterflügel</li> <li>• seitliches Anbohren des Fensterrahmens</li> </ul>	
Breite der Blendrahmens	mind. 15 mm Für oben und unten ist die Auflagefläche von 15 mm fest, <b>Bei einer seitlichen Blendrahmenbreite unter 15 mm bitte die Breite</b>		seitlich kann ein wenig variiert werden. <b>unter Bemerkung deutlich vermerken.</b>			

## 2. Aufmaß

### Fenster-Innenmaß (lichtes Maß)

**Breite** Der kleinste Abstand zwischen dem rechten und linken Blendrahmen.

**Höhe** Der kleinste Abstand zwischen dem unteren und oberen Blendrahmen.

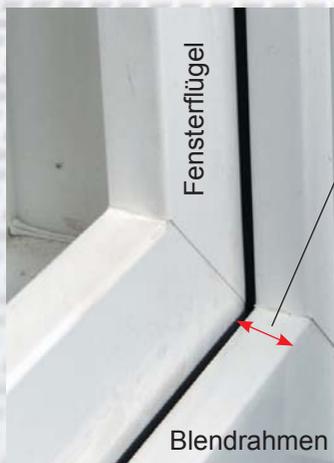

**Z-Maß** Dieses Maß wird nur bei H- und K-Profilen benötigt.

Die Stärke des Blendrahmens inkl. Gummidichtung bei geöffnetem Fenster.

## 3.1. Profilarben

	RAL 9016 Verkehrsweiß
	RAL 6009 Tannengrün
	RAL 7001 Silbergrau
	RAL 8014 Sepiabraun
	RAL 8015 Kastanienbraun
	RAL 8019 Graubraun
	RAL 8024 Beige Braun
	Golden Oak (foliert, nur bei K-Profil möglich)
	Mahagoni (foliert, nur bei K-Profil möglich)

Die Farbwiedergabe in dieser Broschüre kann aus technischen Gründen vom Originalfarbton abweichen.



### Sonderfarben

Auf Wunsch fertigen wir für Sie in allen RAL-Farben. Teilen Sie uns einfach die gewünschte RAL-Nummer mit. Bitte bedenken Sie, dass sich die Lieferzeit bei Sonderfarben verlängert.

## 3.2. Gewebeauswahl

**Fiberglasgewebe** Das Fiberglasgewebe ist UV-beständig, verrottungs- und sehr reißfest. Das Gewebe wird in schwarz und grau angeboten, wobei schwarz eine deutlich bessere Durchsicht bietet.

**PetScreen** Wenn Katzen im Haus sind, hat sich das PetScreen-Gewebe bewährt. Dieses Gewebe hält den scharfen Krallen der Tiere stand. Das Gewebe ist in schwarz und grau erhältlich.

**Transparent** Das transparente Gewebe ist von außen nahezu nicht sichtbar, von innen ist die Durchsicht deutlich erhöht. Das Gewebe wird in schwarz angeboten

## Handling bei einer Drehtür

### 1. Auswahl des Profils (ab Seite 5)

- K-Profil**
- Flächenbündige Tür (Flügel / Blendrahmen)
  - Wenn Rollläden, dann mindestens 13 mm Abstand zwischen Blendrahmen und Rollladenlaufschiene
- H-Profil**
- mindestens 10 mm Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel
  - Wenn Rollläden, dann mindestens 5 mm Abstand zwischen Blendrahmen und Rollladenlaufschiene

### 2. Aufmaß

**Breite / Höhe** siehe Messanleitung Seite 8

#### Höhe der Griffspresse

Bitte geben Sie die Höhe der Griffspresse von der Unterkante der Tür bis zur Unterkante der Sprosse an. **Achtung:** Die Griffspresse darf nicht auf Höhe des Terrassentür-Griffes sein, da sich beide gegenseitig behindern.

#### Scharnieranschlag

Die Tür öffnet nach außen. Bitte geben Sie die Seite der Scharniere von außen betrachtet an.

#### Trittschutz

Wir empfehlen Ihnen, einen Trittschutz (Aluminiumplatte in der gewählten Profifarbe) von ca. 12 cm vorzusehen.

#### Türschließer

Die Rückholfeder lässt die Tür automatisch schließen.

#### Montagerahmen

Wenn die Insektenschutztür nicht direkt auf den Blendrahmen geschraubt werden kann (weil Türgriff oder Rollläden stören), wird ein **Montagerahmen** in der gewählten Profifarbe verwendet. Die Tür wird dann am Mauerwerk angebracht. In diesem Fall wenden Sie sich bitte an unseren Service unter Telefon: 04954 89 38 292.

### 3. Profifarben und Gewebeauswahl

siehe Seite 9



## Handling bei einer Schiebetür

Schiebetür mit einer **Z-Laufschiene** oben und unten

### Voraussetzungen

- Wenn Rollläden, dann mindestens 18 mm Abstand zwischen Blendrahmen und Rollladenlaufschiene siehe Seite 5 u. 7
- keine vorstehenden Sprossen, Wetterschenkel etc.
- Breite des Blendrahmens oben und unten mindestens 25 mm



### Aufmaß

**Breite / Höhe** Lichtes Blendrahmenmaß (siehe Messanleitung Seite 8)

#### Länge der Z-Laufschiene

Standardmäßig beträgt die Länge der Z-Laufschiene mindestens die doppelte Breite der Schiebetür. Sie können auch eine abweichende Länge angeben. (Bitte vermerken Sie diese im Aufmaßformular unter Bemerkungen.)

Die Z-Laufschiene wird oben und unten am Blendrahmen verschraubt.

**Hinweis:** Bei der Montage ist die Entwässerung der Fenster zu beachten.



### Profifarben und Gewebeauswahl

siehe Seite 9

#### Laufrollen der Schiebetür

