

Variante 4

Doppel-Fliegengitter-Schiebetür 2-gleisig mit Rahmen

Aufmaß:

- a. Montage auf dem Blendrahmen

Sie geben das lichte Maß zwischen dem linken und rechten (beide Flügel) bzw. oberen und unteren Rahmenteil an (siehe Zeichnung). Bei der Produktion wird in der Höhe 30 mm und in der Breite 40 mm addiert.

Voraussetzung: mind. 50 mm Auflage auf den seitlichen und oberen Blendrahmen

- b. Montage zwischen der Laibung

Sie geben das lichte Maß zwischen der Laibung an. Breite: von Mauerwerk zu Mauerwerk.

Höhe: von Fußboden zum Sturz. Bei der Montage vor der Laibung wird in der Fertigung in der Höhe 40 mm und in der Breite 80 mm addiert (Auflage Laibung).

- c. Montage vor der Laibung

Sie geben das lichte Maß zwischen der Laibung an. Breite: von Mauerwerk zu Mauerwerk.

Höhe: von Fußboden zum Sturz.


Achtung: Fußboden muss frostsicher sein.


Montage:

- a. Die Schiebetürelemente liegen auf dem Blendrahmen / Türrahmen auf.

Oben und seitliche wird der Rahmen, unten wird eine U-Schiene montiert. Die Schiebetüren werden oben im Rahmen und unten in der U-Schiene geführt. Seitlich wird die Schiebetür durch den Rahmen abgeschlossen.

- b + c. Montage des Rahmens in oder auf der Laibung. Oben wird der Rahmen unter oder vor dem Sturz, seitliche wird der Rahmen in oder auf der Laibung montiert. Unten wird auf dem Fußboden eine U-Schiene montiert.

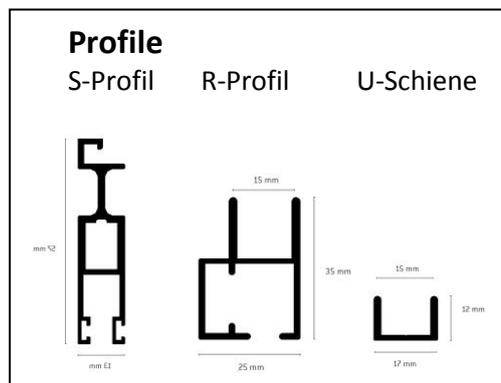

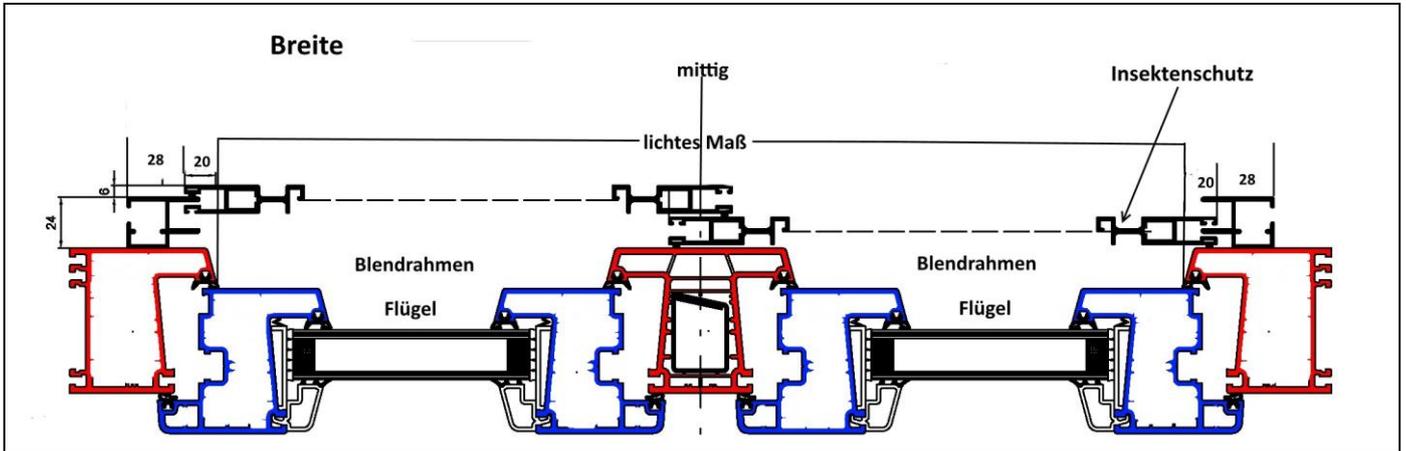

Doppel-Fliegengitter-Schiebetür 2-gleisig mit Rahmen

Höhe

